
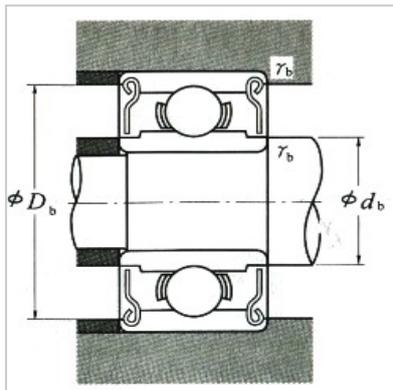


深沟球轴承

微型球轴承-695695ZZ695VV695DD

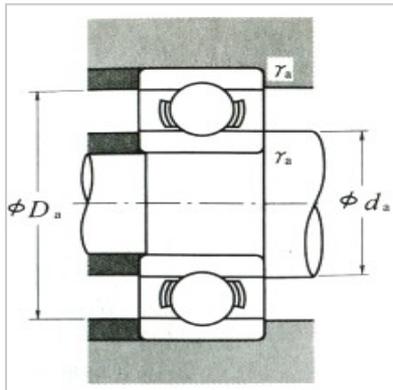

外形尺寸：

d :	5
D :	13
B :	4
B1 :	4
$r^{(1)}$ (最小) :	0.2
$r1^{(1)}$ (最小) :	0.2

额定载荷(N)：

Cr :	1080
Cor :	430

额定载荷{kgf}：

Cr :	110
Cor :	44

极限转速(rpm)：

脂润滑Z · ZZ V · V	43000
V :	
D · D :	40000
油润滑Z :	50000

轴承代号：

开放型：	695
防尘盖型：	695ZZ
密封式VV：	695VV
密封式DD：	695DD

安装尺寸(mm)：

d_a (最小)：	6.6
d_b (最大)：	6.6
Da (最大)：	11.4
D_b (最小)：	11.2
r_a (最大)：	0.2
r_b (最大)：	0.2

重量(g)(参考) :

开放型 :	2.45
防尘盖型 :	2.5

: