
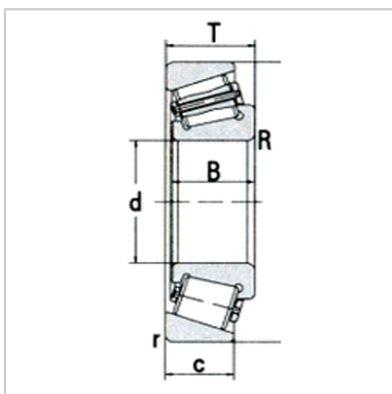


## 圆锥滚子轴承

d 32~40mm-32207E/YA8

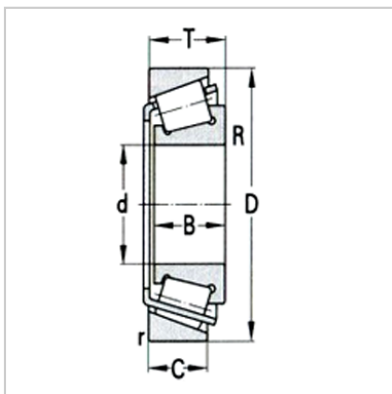

### 基本尺寸mm：

|                   |       |
|-------------------|-------|
| d：                | 35    |
| D：                | 72    |
| T：                | 24.25 |
| B：                | 23    |
| C：                | 19    |
| R <sub>径向</sub> ： | 1.5   |
| R <sub>轴向</sub> ： | 1.5   |
| r <sub>径向</sub> ： | 1.5   |
| r <sub>轴向</sub> ： | 1.5   |

### 基本额定载荷KN：

|      |    |
|------|----|
| Cr：  | 66 |
| Cor： | 80 |

### 极限转速r/min：


|       |            |
|-------|------------|
| 脂润滑：  | 5300       |
| 油润滑：  | 7000       |
| 轴承代号： | 32207E/YA8 |

### 安装相关尺寸mm：

|          |     |
|----------|-----|
| da(max)： | 42  |
| db(min)： | 42  |
| Da(min)： | 61  |
| Da(max)： | 65  |
| Db(min)： | 68  |
| Ca(min)： | 3   |
| Cb(min)： | 5.3 |

### 计算系数：

|     |      |
|-----|------|
| e：  | 0.37 |
| Y：  | 1.6  |
| Yo： | 0.88 |
| a：  | 17   |

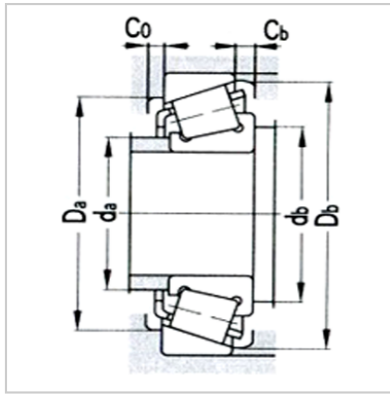

重量Kg：

0.465

: