
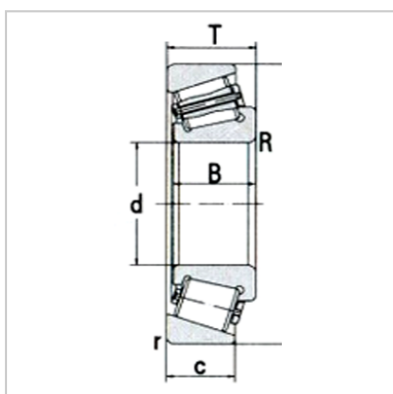


# 圆锥滚子轴承

d 50.8~60mm-32211/HAP6X

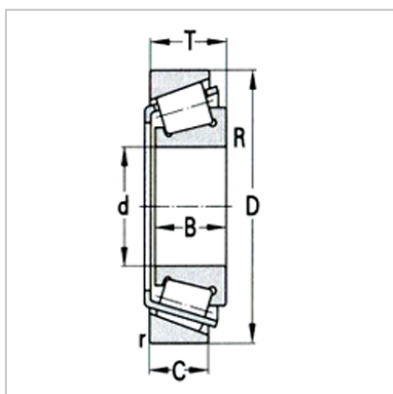

## 基本尺寸mm：

|                   |       |
|-------------------|-------|
| d：                | 55    |
| D：                | 100   |
| T：                | 26.75 |
| B：                | 25    |
| C：                | 21    |
| R <sub>径向</sub> ： | 2     |
| R <sub>轴向</sub> ： | 2     |
| r <sub>径向</sub> ： | 1.5   |
| r <sub>轴向</sub> ： | 1.5   |

## 基本额定载荷KN：

|      |     |
|------|-----|
| Cr：  | 98  |
| Cor： | 133 |

## 极限转速r/min：


|       |             |
|-------|-------------|
| 脂润滑：  | 3800        |
| 油润滑：  | 5000        |
| 轴承代号： | 32211/HAP6X |

## 安装相关尺寸mm：

|          |     |
|----------|-----|
| da(max)： | 62  |
| db(min)： | 64  |
| Da(min)： | 87  |
| Da(max)： | 91  |
| Db(min)： | 95  |
| Ca(min)： | 4   |
| Cb(min)： | 5.7 |

## 计算系数：

|     |      |
|-----|------|
| e：  | 0.4  |
| Y：  | 1.5  |
| Yo： | 0.81 |
| a：  | 22   |

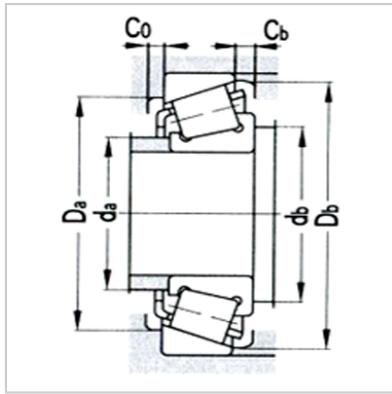

重量Kg：

0.878

: