
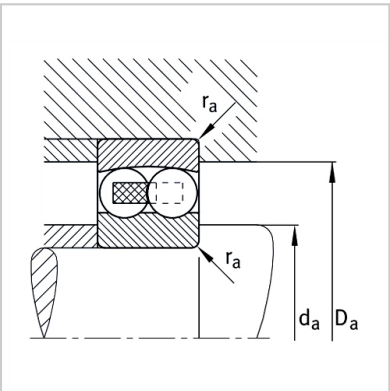
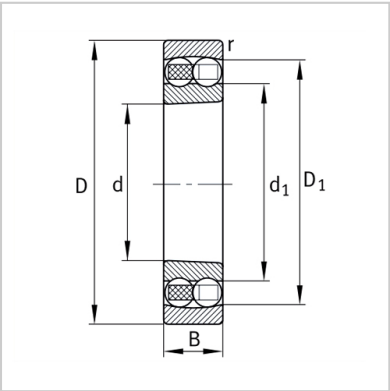


调心球轴承

圆柱孔或圆锥孔开式- 1216-K-TVH-C3

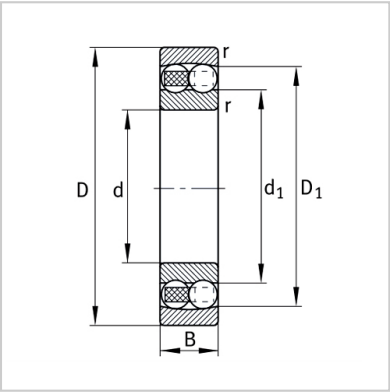

型号：	1216-K-TVH-C3
质量m ≈ kg：	1.62

尺寸 mm：

d：	80
D：	140
B：	26
rmin：	2
D1≈：	122.1
d1≈：	102

安装尺寸 mm：

da min：	91
Da max：	129
ra max：	2

基本额定载荷 N：

动载荷 Cr：	40000
静载荷 Cor：	16800

计算系数：

Y1：	0.16
e：	3.9
Y2：	6.03
Y0：	4.08

疲劳极限载荷Cur/ N：

极限转速 nG /min – 1：	5000
----------------------	------

参考转速nB/min – 1：

	6800
--	------

: