
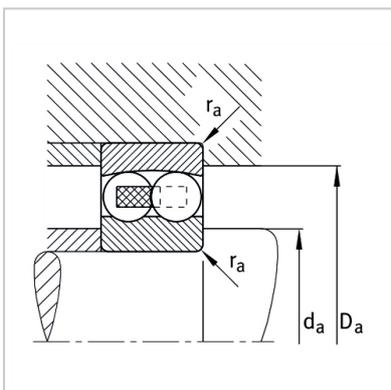
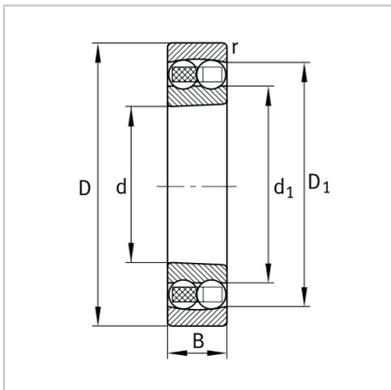


调心球轴承

圆柱孔或圆锥孔开式-2216-K-TVH-C3

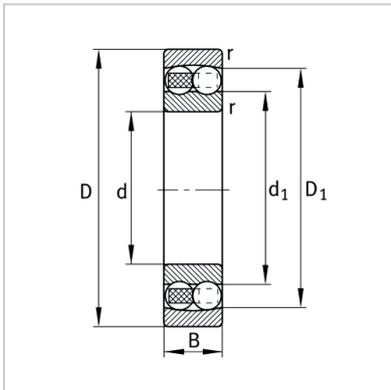

型号 :	2216-K-TVH-C3
质量m kg :	1.97

尺寸 mm :

d :	80
D :	140
B :	33
rmin :	2
D ₁ :	120.8
d ₁ :	99.5

安装尺寸 mm :

d _a min :	91
D _a max :	129
r _a max :	2

基本额定载荷 N :

动载荷 C _r :	49500
静载荷 C _{or} :	19800

计算系数 :

Y ₁ :	0.25
e :	2.48
Y ₂ :	3.84
Y ₀ :	2.6

疲劳极限载荷Cur/ N :	1180
----------------	------

极限转速 nG /min - 1 :	5000
--------------------	------

参考转速nB/min - 1 :	6000
------------------	------

: