
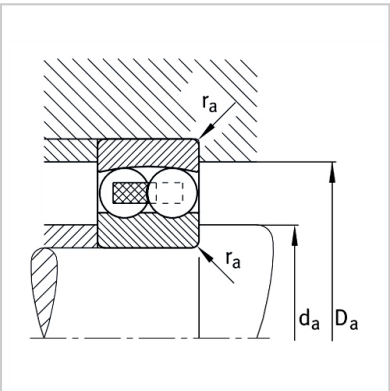
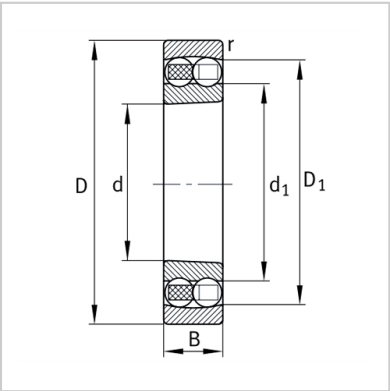


调心球轴承

圆柱孔或圆锥孔开式-2216-TVH

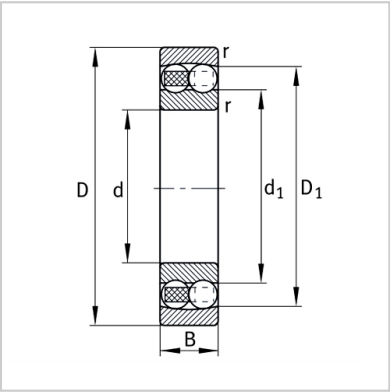

型号：	2216-TVH
质量m ≈ kg：	2.01

尺寸 mm：

d：	80
D：	140
B：	33
rmin：	2
D ₁ ≈：	120.8
d ₁ ≈：	99.5

安装尺寸 mm：

d _a min：	91
D _a max：	129
r _a max：	2

基本额定载荷 N：

动载荷 C _r ：	49500
静载荷 C _{0r} ：	19800

计算系数：

Y ₁ ：	0.25
e：	2.48
Y ₂ ：	3.84
Y ₀ ：	2.6

疲劳极限载荷Cur/ N：

极限转速 nG /min－1：	5000
--------------------	------

参考转速nB/min－1：

	6000
--	------

: