
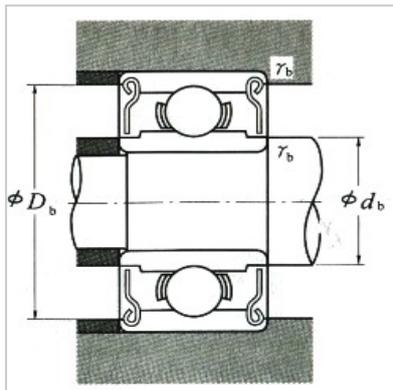


深沟球轴承

微型球轴承-635635ZZ1635VV635DD

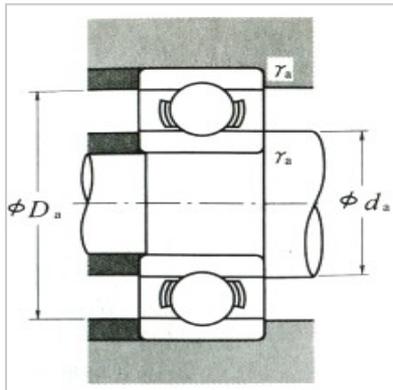

外形尺寸：

d :	5
D :	19
B :	6
B1 :	6
$r^{(1)}$ (最小) :	0.3
$r1^{(1)}$ (最小) :	0.3

额定载荷(N)：

Cr :	2340
Cor :	885

额定载荷{kgf}：

Cr :	238
Cor :	90

极限转速(rpm)：

脂润滑Z · ZZ V · V	32000
V :	
D · D :	30000
油润滑Z :	40000

轴承代号：

开放型：	635
防尘盖型：	635ZZ1
密封式VV：	635VV
密封式DD：	635DD

安装尺寸(mm)：

d_a (最小)：	7
d_b (最大)：	8.5
Da (最大)：	17
D_b (最小)：	16.5
r_a (最大)：	0.3
r_b (最大)：	0.3

重量(g)(参考) :

开放型 :	8.56
防尘盖型 :	8.34

: