
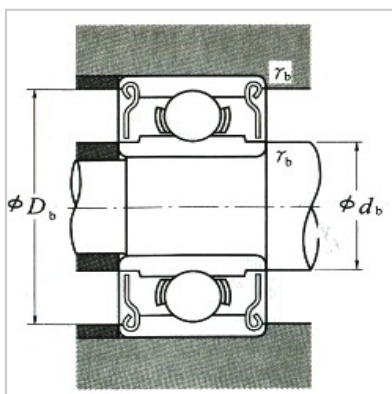


深沟球轴承

微型球轴承-625625ZZ1625VV625DD

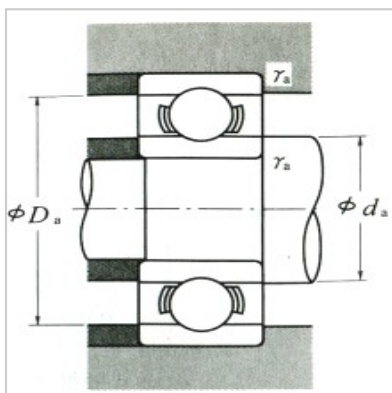

外形尺寸：

d：	5
D：	16
B：	5
B1：	5
$r^{(1)}$ (最小)：	0.3
$r1^{(1)}$ (最小)：	0.3

额定载荷(N)：

Cr：	1730
Cor：	670

额定载荷{kgf}：

Cr：	177
Cor：	68

极限转速(rpm)：

脂润滑Z · ZZ V · V	36000
V：	
D · D：	32000
油润滑Z：	43000

轴承代号：

开放型：	625
防尘盖型：	625ZZ1
密封式VV：	625VV
密封式DD：	625DD

安装尺寸(mm)：

d_a (最小)：	7
d_b (最大)：	7.5
Da (最大)：	14
D_b (最小)：	13.8
r_a (最大)：	0.3
r_b (最大)：	0.3

重量(g)(参考)：

开放型：	4.95
防尘盖型：	4.86

: