
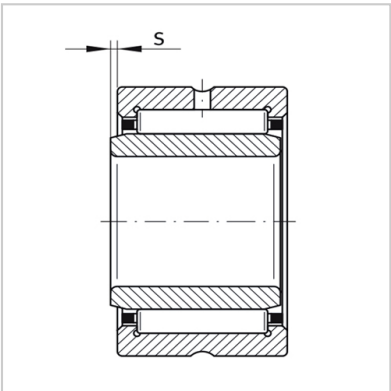
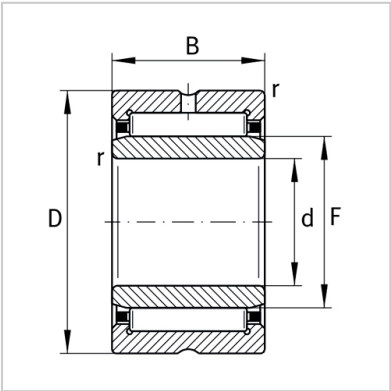


滚针轴承

带内圈开式-NKI10/20

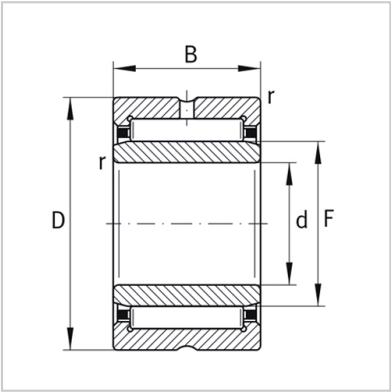

|           |          |
|-----------|----------|
| 型号1：      | NKI10/20 |
| 型号2：      | -        |
| 型号3：      | -        |
| 型号4：      | -        |
| 质量m ≈ kg： | 37.1     |

尺寸mm：

|                   |     |
|-------------------|-----|
| d：                | 10  |
| F：                | 14  |
| D：                | 22  |
| B：                | 20  |
| r min：            | 0.3 |
| s <sup>2)</sup> ： | 0.5 |

基本额定载荷N：

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 动载荷 C <sub>r</sub> ：  | 14500 |
| 静载荷 C <sub>or</sub> ： | 15600 |
| 疲劳极限载荷Cur/N：          | 2700  |
| 极限转速nGmin – 1：        | 24600 |
| 参考转速nBmin – 1：        | 16100 |