
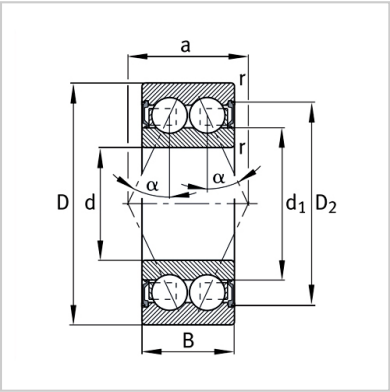
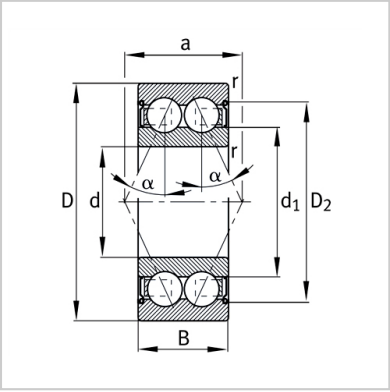


角接触轴承

双列开式或密封设计- 30/5-B-TVH

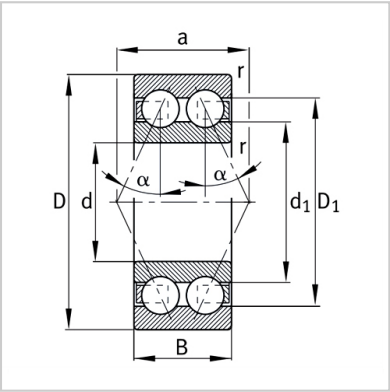

型号：	30/5-B-TVH
质量m ≈ kg：	0.008

尺寸 mm：


d：	5
D：	14
B：	7
rmin：	0.2
D ₁ ≈：	-
D ₂ ≈：	-
d ₁ ≈：	7.5
a ≈：	6.3

安装尺寸 mm：

d _a min：	6.4
D _a max：	12.6
r _a max：	0.2

基本额定载荷 N：

动载荷 C _r ：	1810
静载荷 C _{or} ：	950
疲劳极限载荷Cur/ N：	48.5
极限转速 nG /min – 1：	30000
参考转速nB/min – 1：	32000

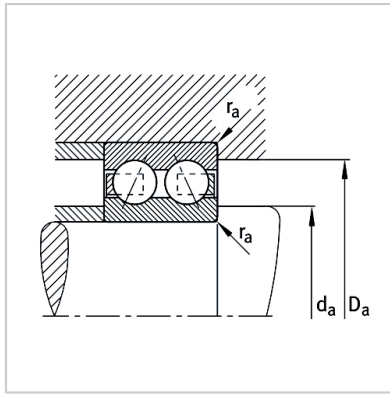

: